


Plan săpătură
Scara 1:50

Note 1.1:

1. Fundațiile vor fi amplasate în stratul de argilă prăfoasă cafenie.
2. Pe perimetrul de execuție a săpăturii se va îndepărta stratul de umplutură până la cota -0.55.
3. Săpătura generală se va realiza până la cota de -3.10m după care se va realiza săpătura manuală a tranșelor de fundare la cotele și mărimile prezentate în planul de săpătură.
4. Taluzul va avea o înclinație maximă de 45°.
5. Fundul tranșelor va respecta înclinația minimă și pantele regăsite pe planul de săpătură.

FORAJ
GEOTEHNIC F2

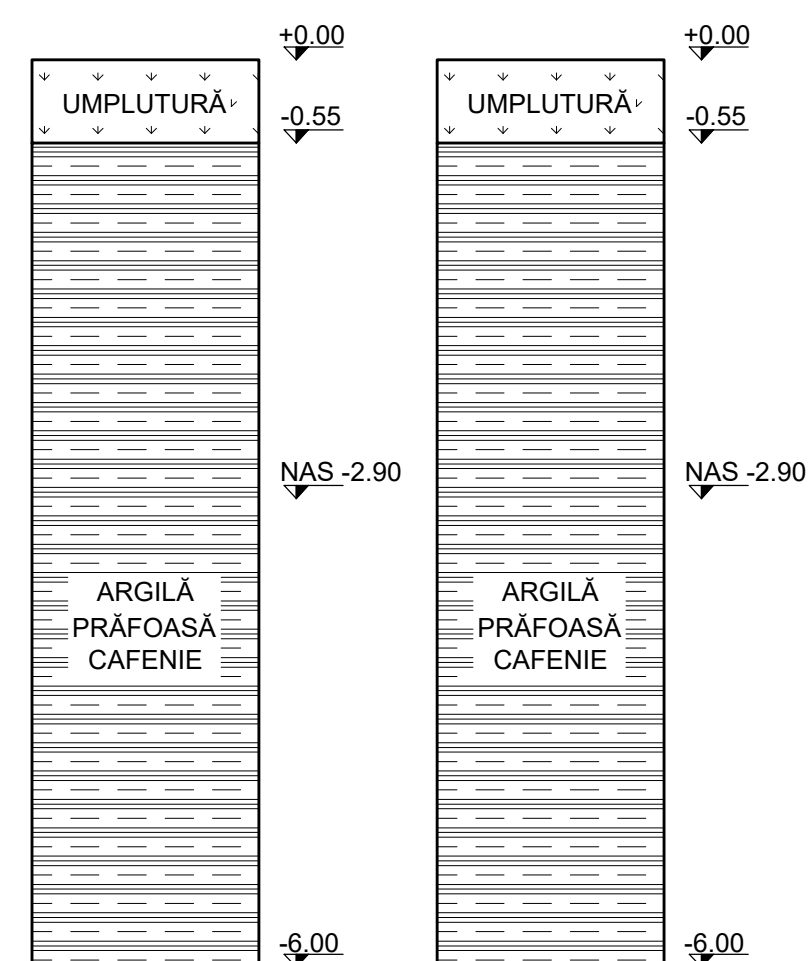

Materiale
C4/5 beton egalizare sub fundație
C30/37 fundații și pereți subsol
Clasă de expunere XA1
A/C max: 0.55
Dozaj ciment minim: 300kg/m³
Conform NE-012-1-2022

Note generale

1. Cotele sunt exprimate în m și cm.
2. Încărcările de calcul sunt cele regăsite în notele de calcul.
3. Riscul geotehnic asociat este de Categoria Geotehnică 1 conform SR-EN-1997-1.
4. Seismicitate: $ag=0.1g$
5. Calculul fundațiilor s-a realizat conform NP112-2022.

Note 1.2:


1. Zonele de acces vor fi prevăzute cu un strat de 15cm de piatră spartă compactată pentru a asigura drenarea apei. Se vor monta tuburi PVCØ110 cu dopuri de geotextil pe capete conform planșelor.
2. Pe șantier va exista o pompă care să poată evacua cantitatea de apă acumulată în puțuri.
3. Umplutura se va realiza cu pământ rezultat din săpătură cu var nestins în proporție de 5% și se vor realiza pe straturi succesive de 30cm și vor fi compactate până la atingerea gradului de compactare de minim 95% (D>95%).

5 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII Anul IV, Specializarea IUDR Grupa 3641 An universitar 2025-2026		Proiect nr. 2/2025
Calitatea	Nume	Semnătura	Scara 1:50	Fundații continue	Planșa nr. 1
VERIFICAT	Ing. Iulia C. Prodan				
PROIECTAT	Duili David Patrik		Data noi. 2025		
DESENAT	Duili David Patrik				

Detaliu Fundație Centrală

Scara 1:20

- Materiale**
C4/5 beton egalizare sub fundație
C30/37 fundații și pereți subsol
Clasă de expunere XA1
A/C max: 0.55
Dozaj ciment minim: 300kg/m³
Conform NE-012-1-2022
- Note generale**
1.Cotele sunt exprimate în m și cm.
2.Încărcările de calcul sunt cele regăsite în notele de calcul.
3.Riscul geotehnic asociat este de Categoria Geotehnică 1 conform SR-EN-1997-1.
4.Seismicitate: ag=0.1g
5.Calculul fundațiilor s-a realizat conform NP112-2022.

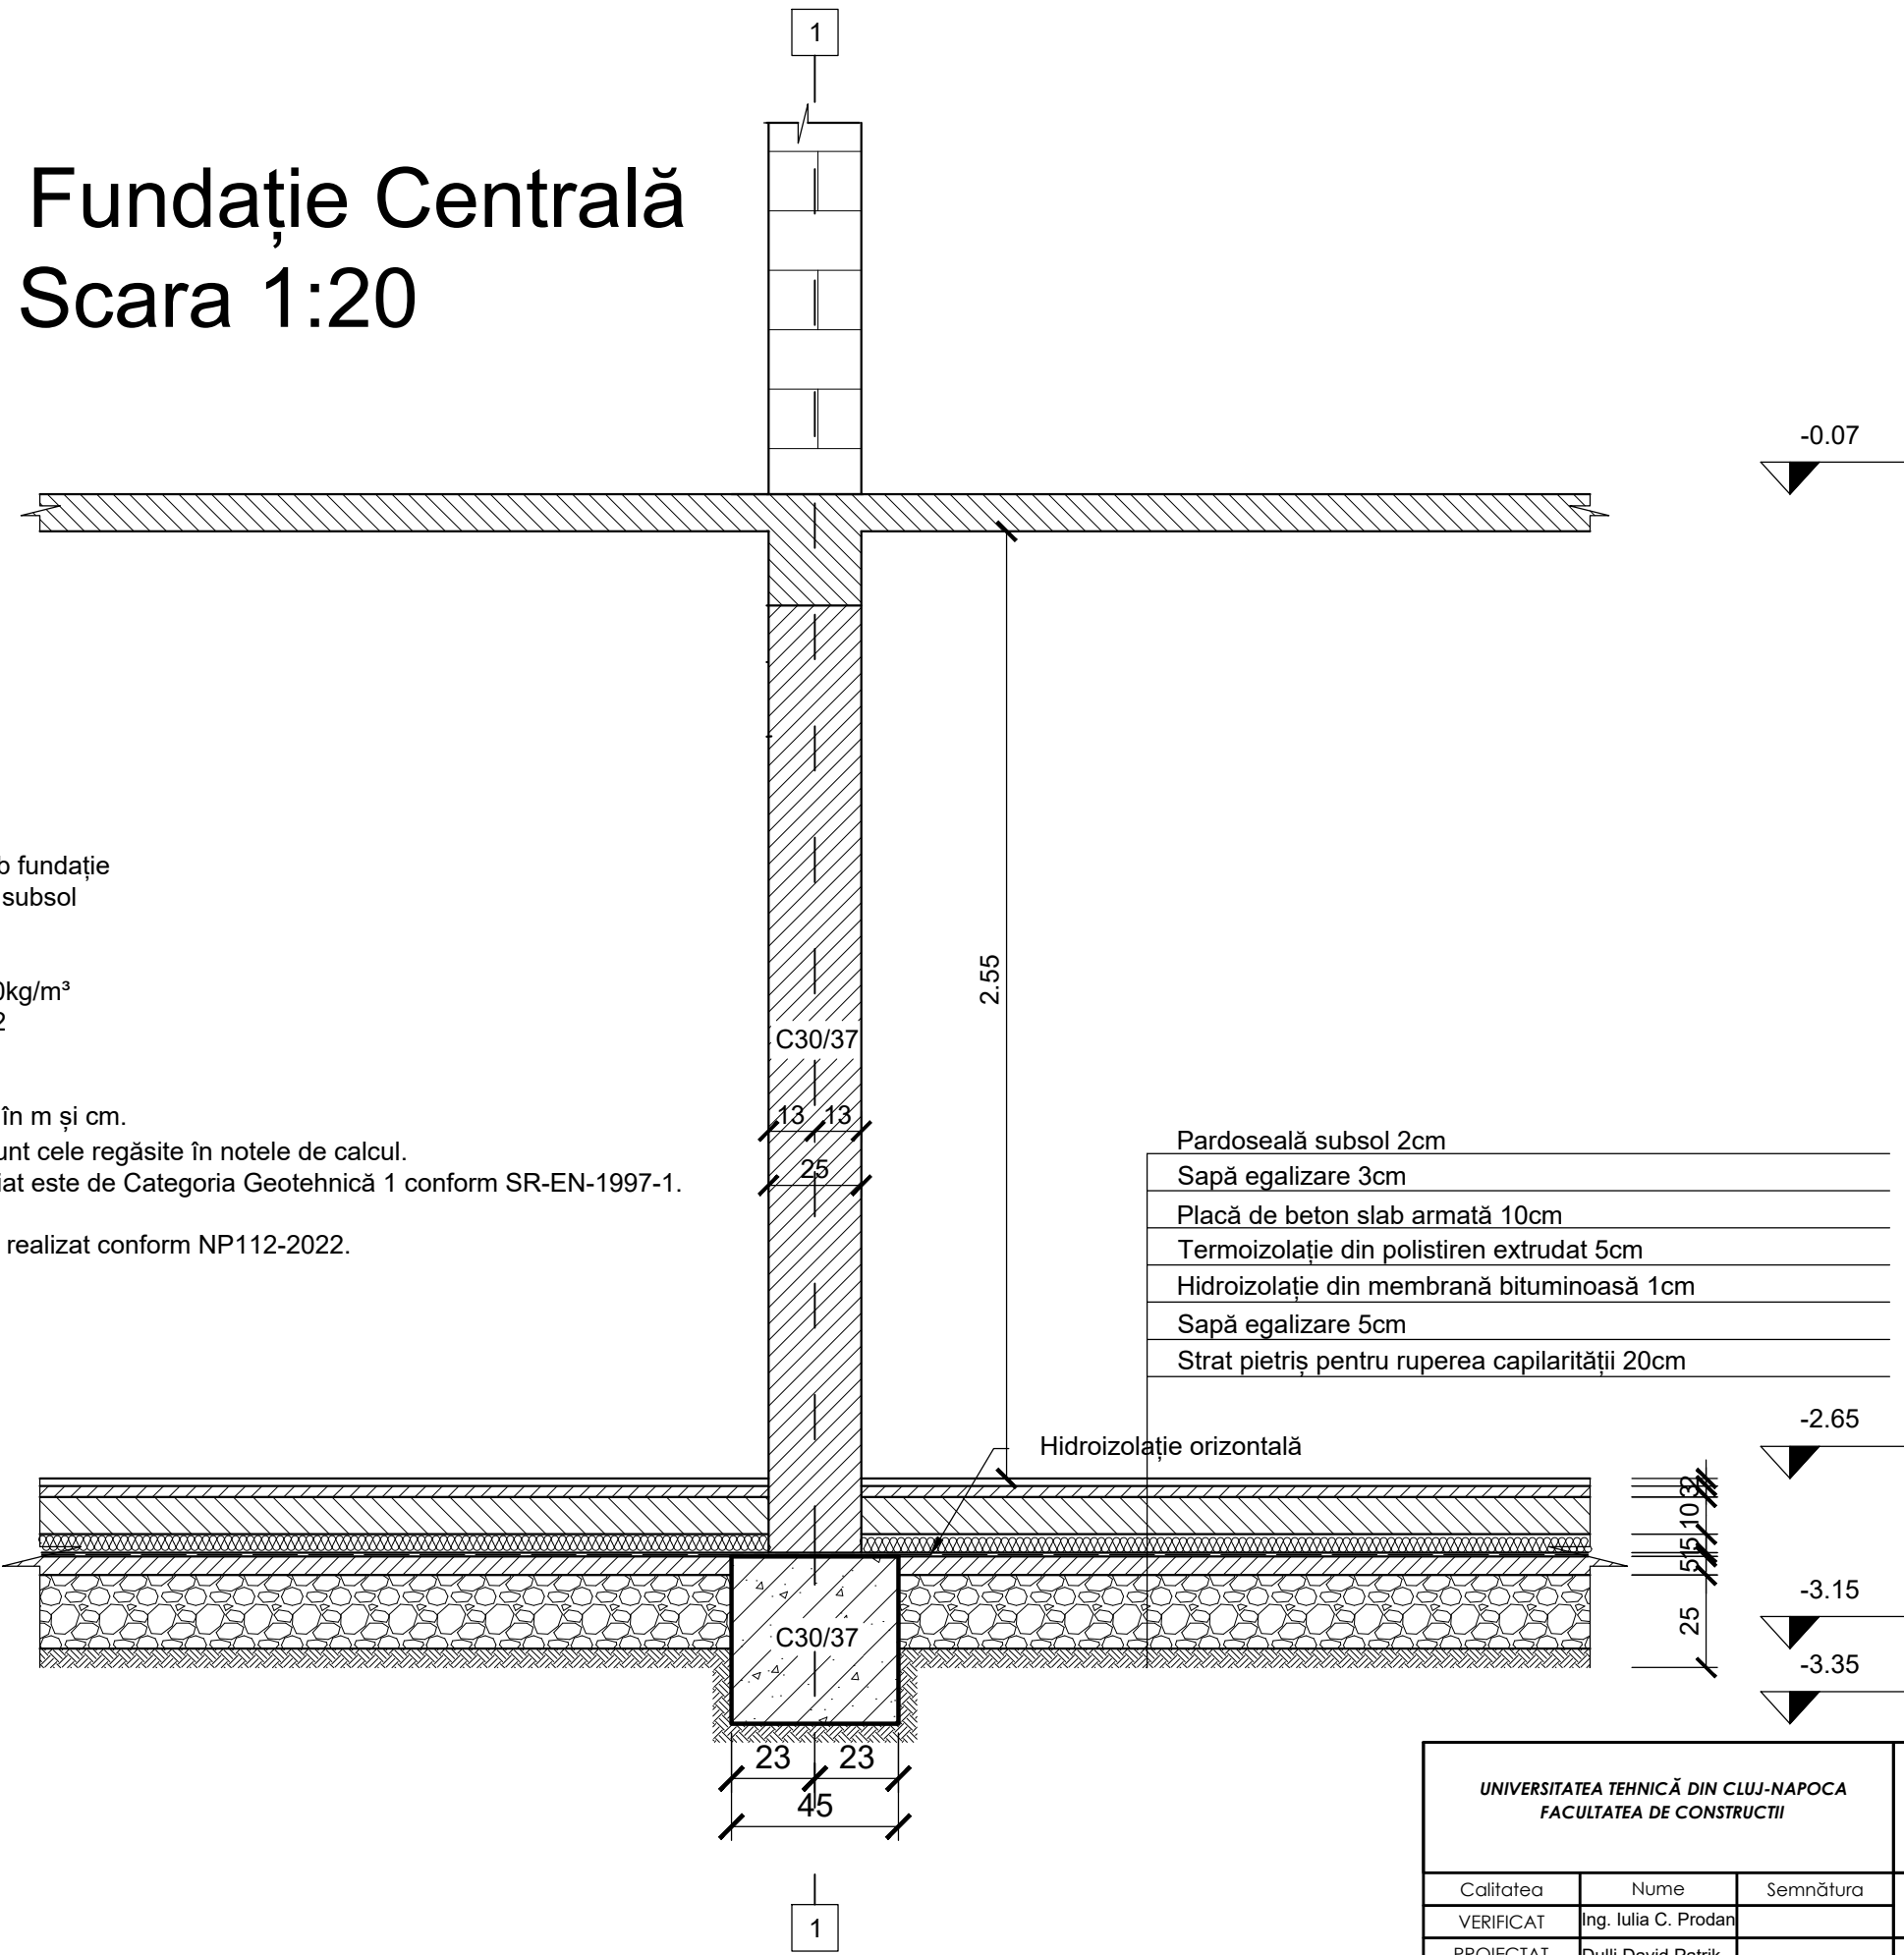


Pardoseală subsol 2cm
Sapă egalizare 3cm
Placă de beton slab armată 10cm
Termoizolație din polistiren extrudat 5cm
Hidroizolație din membrană bituminoasă 1cm
Sapă egalizare 5cm
Strat pietriș pentru ruperea capilarității 20cm

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII Anul IV, Specializarea IUDR Grupa 3641 An universitar 2025-2026		Proiect nr. 2/2025
Calitatea	Nume	Semnătura	Scara 1:20	Detaliu fundație centrală	Plansa nr. 3
VERIFICAT	Ing. Iulia C. Prodan				
PROIECTAT	Dulli David Patrik		Data noi. 2025		
DESENAT	Dulli David Patrik				

Detaliu Fundație Marginală

Scara 1:20

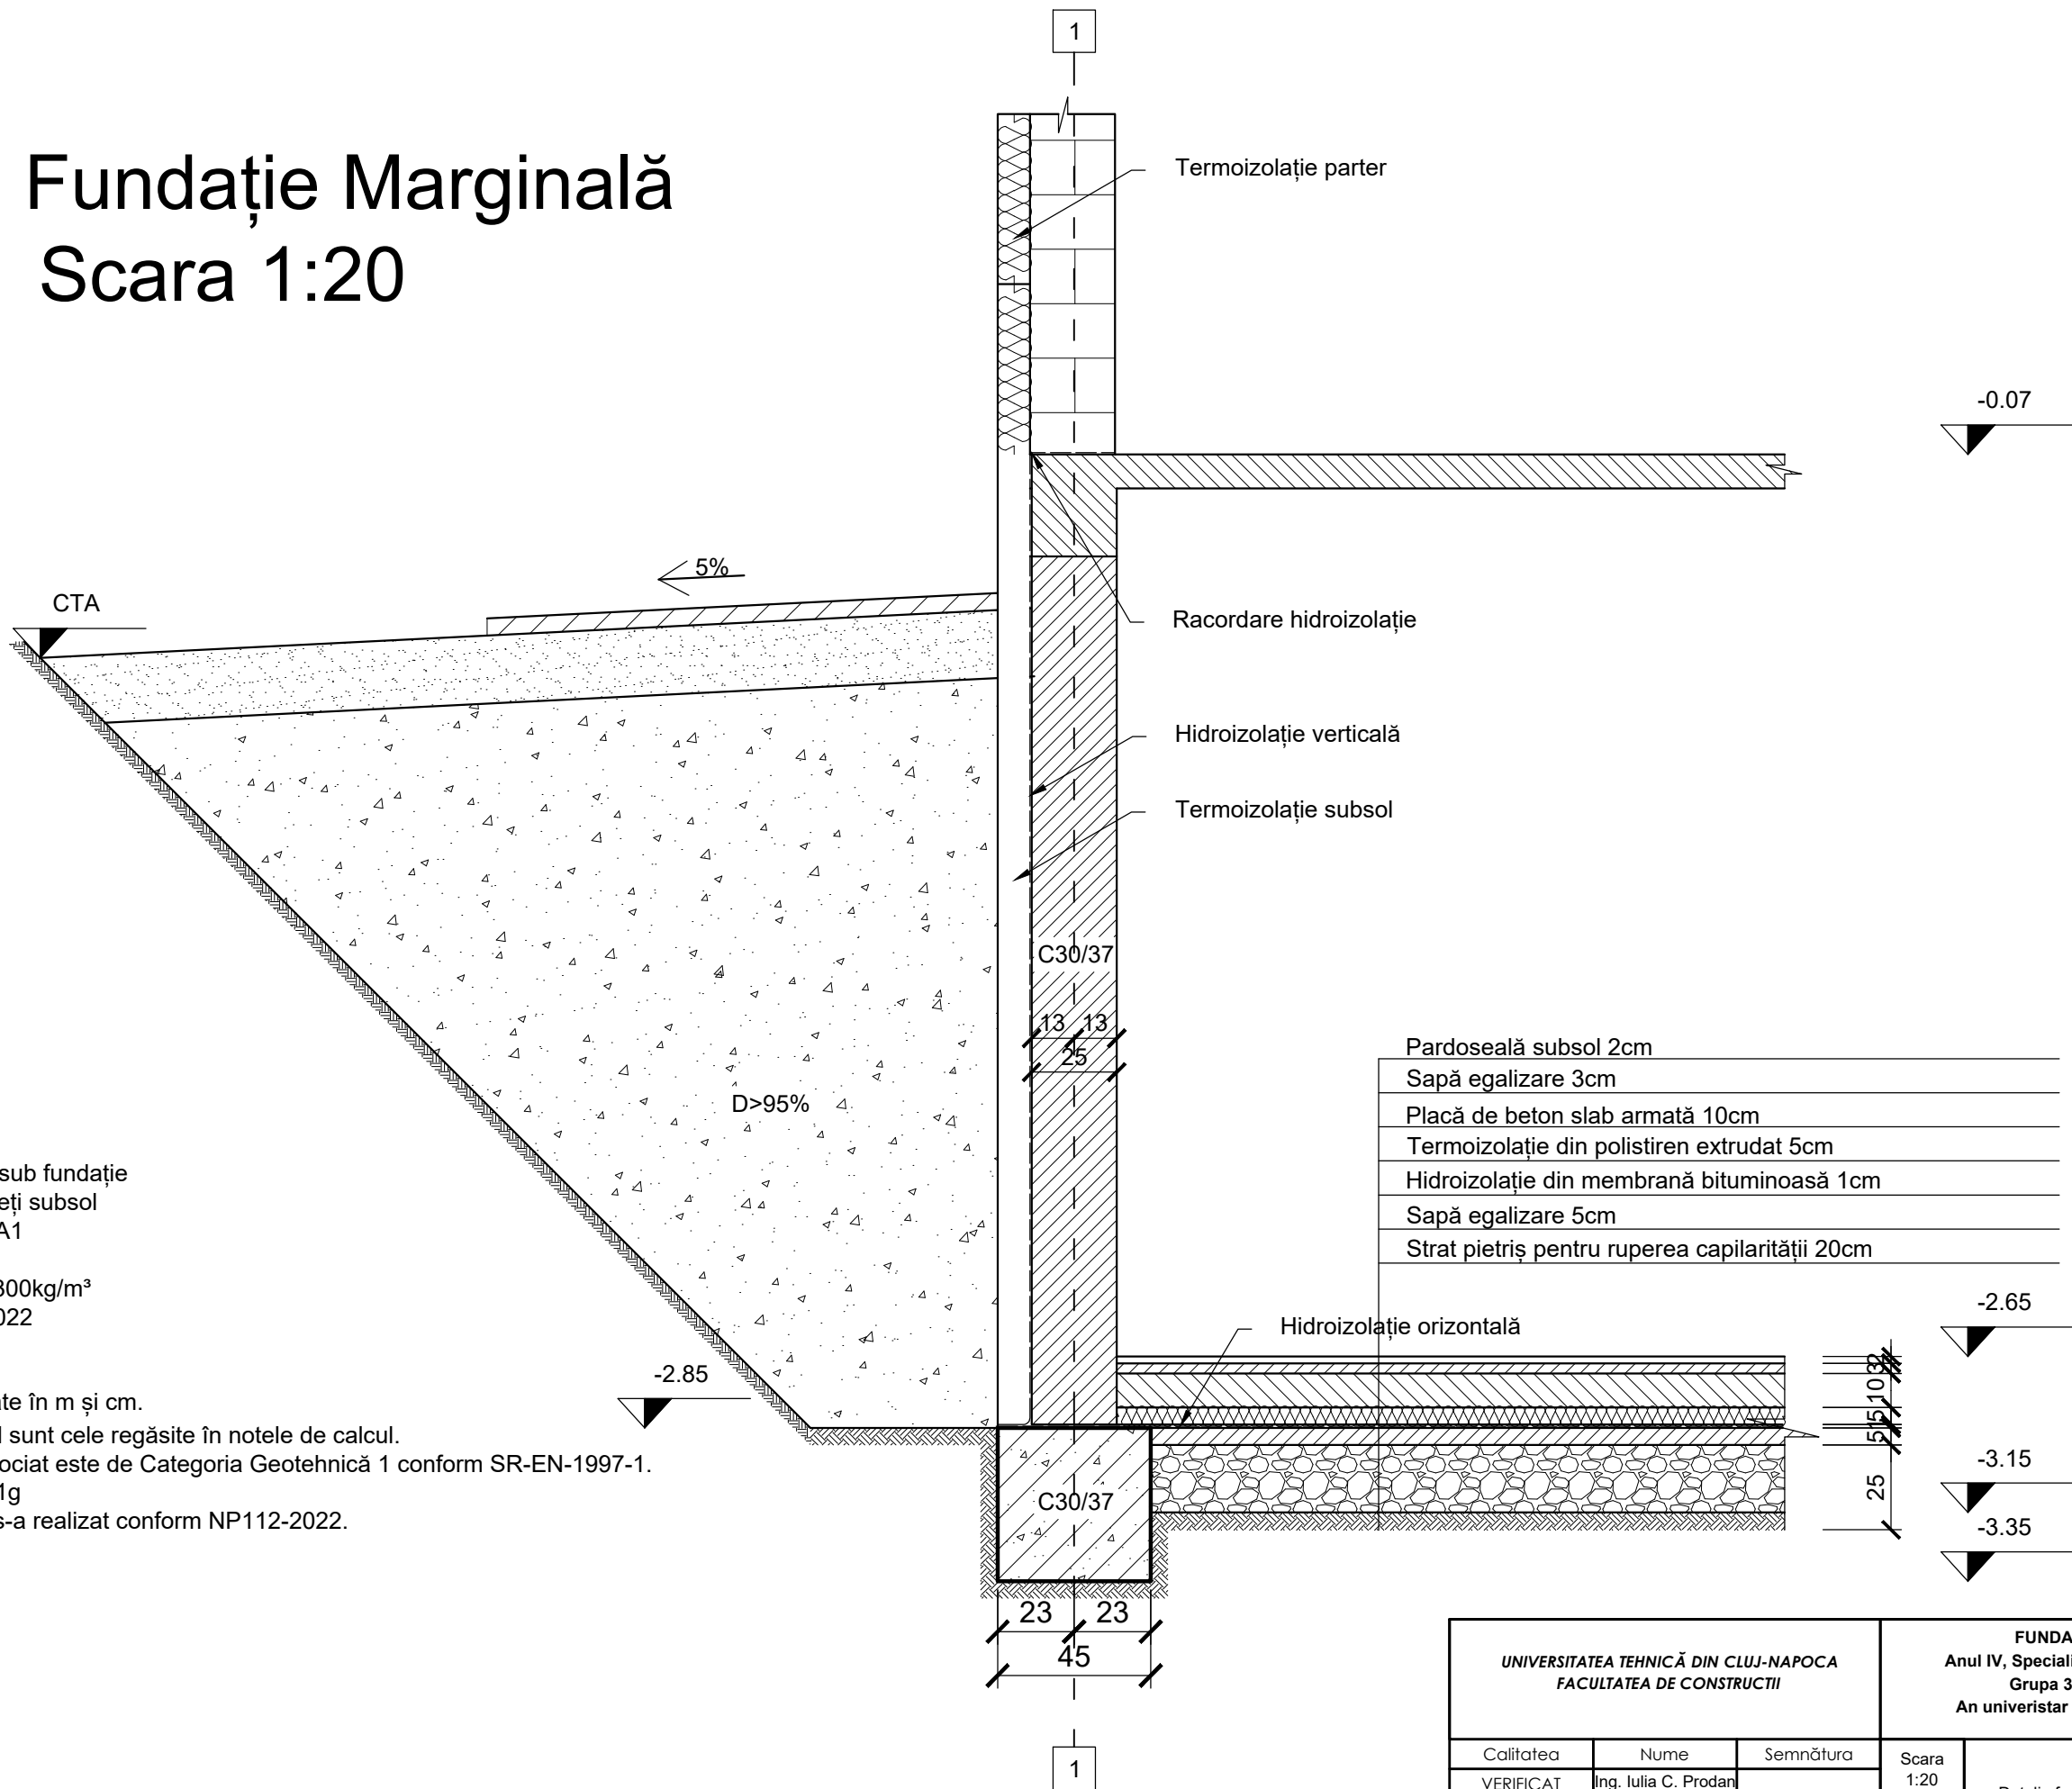

Materiale

C4/5 beton egalizare sub fundație
C30/37 fundații și pereți subsol
Clasă de expunere XA1
A/C max: 0.55
Dozaj ciment minim: 300kg/m³
Conform NE-012-1-2022

Note generale

- Cotele sunt exprimate în m și cm.
- Încărcările de calcul sunt cele regăsite în notele de calcul.
- Riscul geotehnic asociat este de Categoria Geotehnică 1 conform SR-EN-1997-1.
- Seismicitate: $a_g=0.1g$
- Calculul fundațiilor s-a realizat conform NP112-2022.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII			FUNDAȚII Anul IV, Specializarea IUDR Grupa 3641 An universtar 2025-2026		Proiect nr. 2/2025
Calitatea	Nume	Semnătura	Scara 1:20	Detaliu fundație marginală	Plansa nr. 2
VERIFICAT	Ing. Iulia C. Prodan				
PROIECTAT	Dulii David Patrik		Data noi. 2025		
DESENAT	Dulii David Patrik				